



BENELLI MACCHINE SRL

Via del Lavoro snc
26012 CASTELLEONE (CR) Italy
Tel. 0374 351273 / 0374 57707
Fax 0374 358533
www.benellimacchine.eu

TAVOLE A FORBICE FISSE E MOTORIZZATE




SERIE TA - TL - TC - TF

TAVOLE A FORBICE FISSE E MOTORIZZATE

Le tavole a forbice sono composte da un telaio di base (basamento) appoggiato su 4 piedini regolabili in altezza predisposti per il fissaggio a pavimento per le tavole fisse, ed appoggiato su ruote per le tavole motorizzate. Le ruote guidate su rotaie a pavimento, mediante l'azionamento di un motore idraulico o elettrico, consentono la traslazione della tavola parallelamente al proprio lato lungo o corto. Nella parte superiore un pianale è collegato al basamento mediante forbice a pantografo che ne consente il sollevamento azionato da cilindri idraulici.

Il motore idraulico ed i cilindri sono alimentati da una centralina oleodinamica collocata a bordo del basamento. Sul pianale possono essere montati vari dispositivi di contenimento.

Opzionalmente è possibile il montaggio di un sovrapianale, denominato copritavola, traslante parallelamente al lato lungo della tavola azionato da un cilindro idraulico.

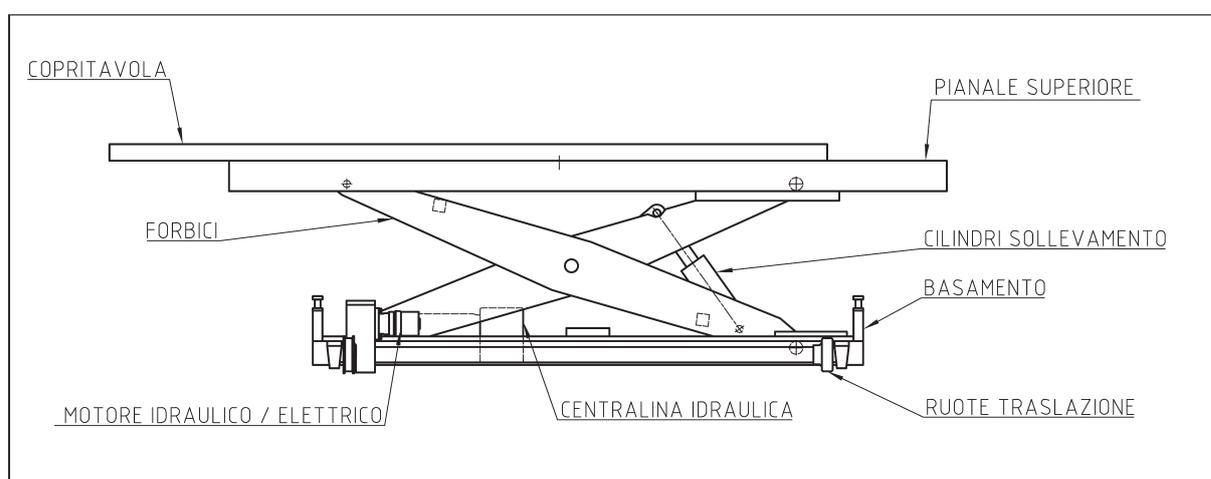

SCHEMA COMPONENTI TAVOLE


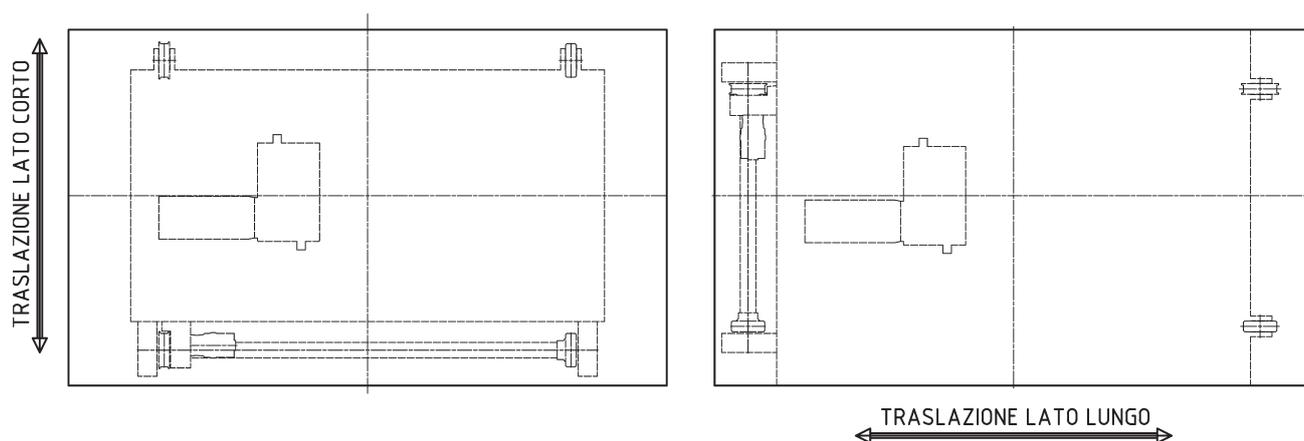



TAVOLA A FORBICE FISSA "SERIE TA"

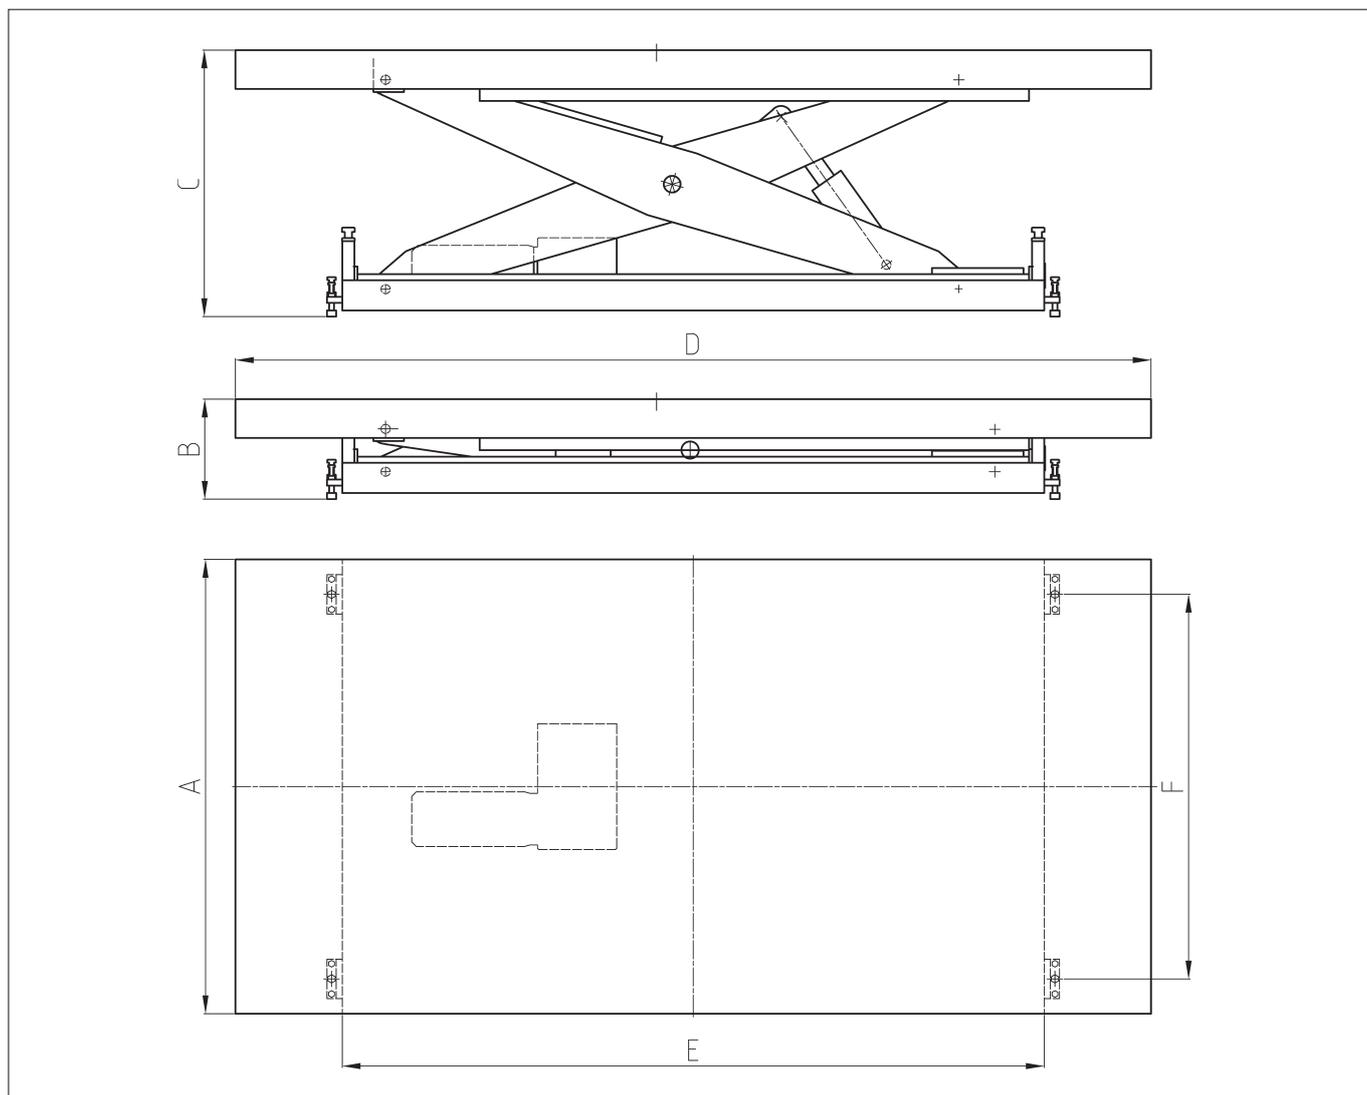

	TA 2515	TA 3015	TA 4015
A larghezza pianale superiore	1500 mm	1500 mm	1500 mm
B altezza chiusa	350 mm	350 mm	370 mm
C altezza aperta	850 mm	850 mm	870mm
D lunghezza pianale superiore	2500 mm	3000 mm	4000 mm
E lunghezza basamento	1980 mm	2300 mm	2700 mm
F interasse piedini	1270 mm	1270 mm	1270 mm
corsa di sollevamento	500 mm	500 mm	500 mm
portata (carico max sollevabile)	5000 kg	5000 kg	5000 kg
peso	2100 kg	2200 kg	2450 kg

TAVOLA A FORBICE MOTORIZZATA "SERIE TL"


Traslazione parallela al lato lungo della tavola con motorizzazione idraulica o elettrica

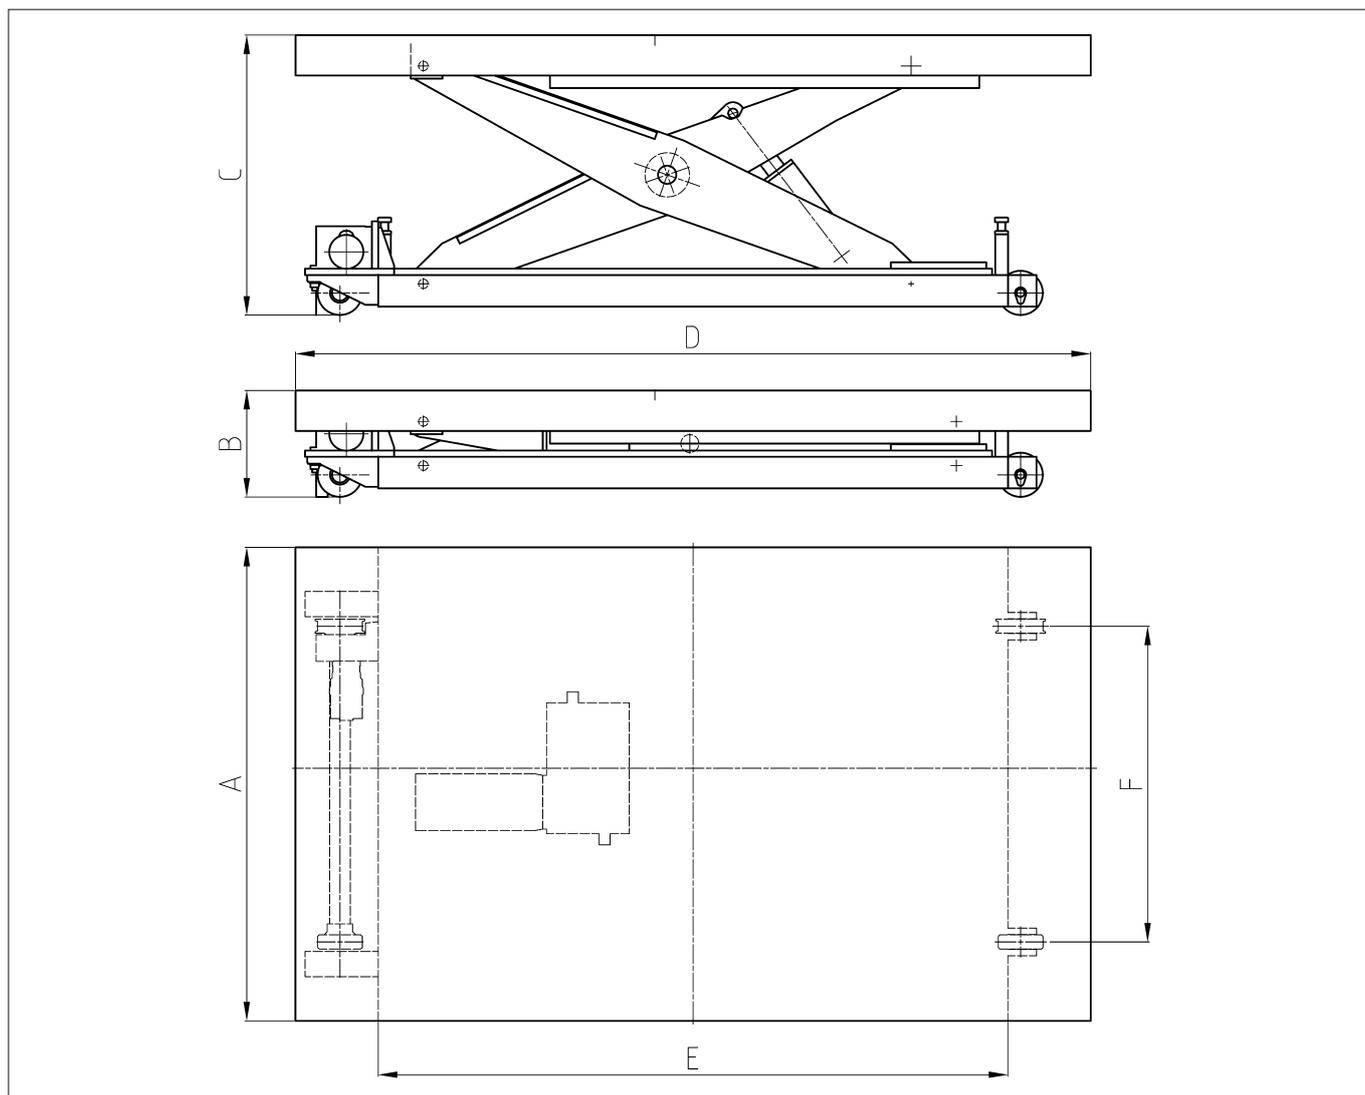

	TL 2515	TL 3015	TL 4015	TL 4020
A larghezza pianale superiore	1500 mm	1500 mm	1500 mm	2000 mm
B altezza chiusa	350 mm	350 mm	370 mm	370 mm
C altezza aperta	850 mm	850 mm	870mm	870 mm
D lunghezza pianale superiore	2500 mm	3000 mm	4000 mm	4000 mm
E lunghezza basamento	1980 mm	2300 mm	2700 mm	2700 mm
F interasse ruote	1000 mm	1000 mm	1270 mm	1700 mm
corsa di sollevamento	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
portata (carico max sollevabile)	5000 kg	5000 kg	5000 kg	5000 kg
peso	2150 kg	2250 kg	2650 kg	2920 kg

TAVOLA A FORBICE MOTORIZZATA "SERIE TC"


Traslazione parallela al lato corto della tavola con motorizzazione idraulica o elettrica

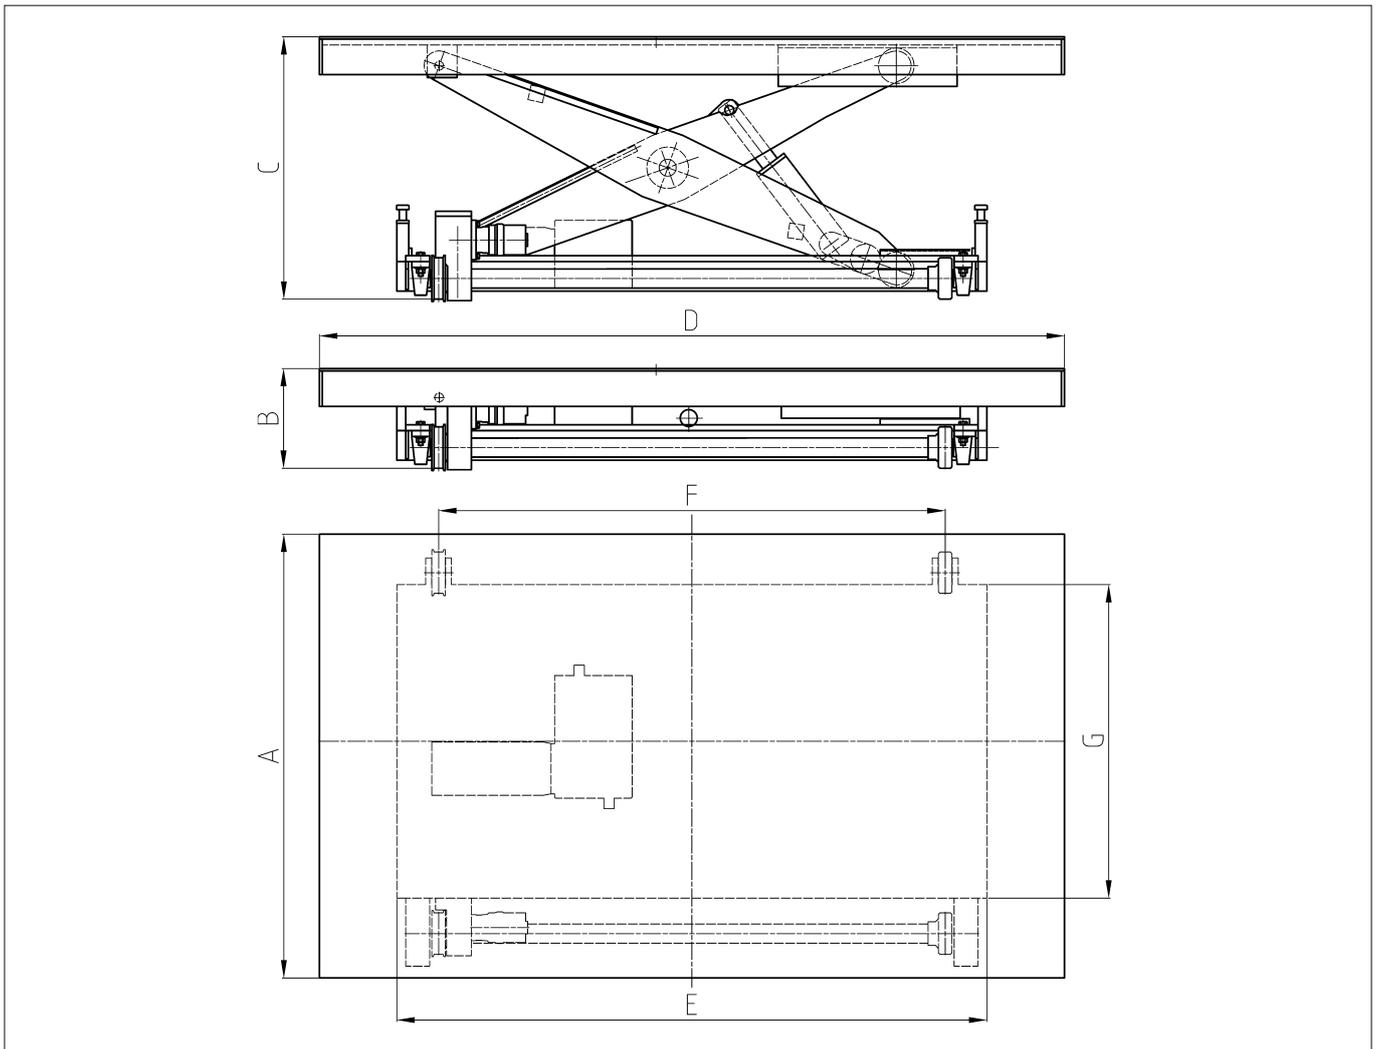

	TC 2515	TC 3015	TC 4015	TC 4020
A larghezza pianale superiore	1500 mm	1500 mm	1500 mm	2000 mm
B altezza chiusa	350 mm	350 mm	370 mm	370 mm
C altezza aperta	850 mm	850 mm	870mm	870 mm
D lunghezza pianale superiore	2500 mm	3000 mm	4000 mm	4000 mm
E lunghezza basamento	1980 mm	2300 mm	2700 mm	2700 mm
F interasse ruote	1700 mm	2000 mm	2200 mm	2200 mm
G larghezza basamento	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1560 mm
corsa di sollevamento	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
portata (carico max sollevabile)	5000 kg	5000 kg	5000 kg	5000 kg
peso	2150 kg	2250 kg	2650 kg	2920 kg

TAVOLA A FORBICE MOTORIZZATA “SERIE TF”

Traslazione parallela al lato corto della tavola con motorizzazione idraulica o elettrica e con sovrapiantale, denominato copritavola, traslante parallelamente al lato lungo della tavola azionato da un cilindro idraulico corsa 500 mm.

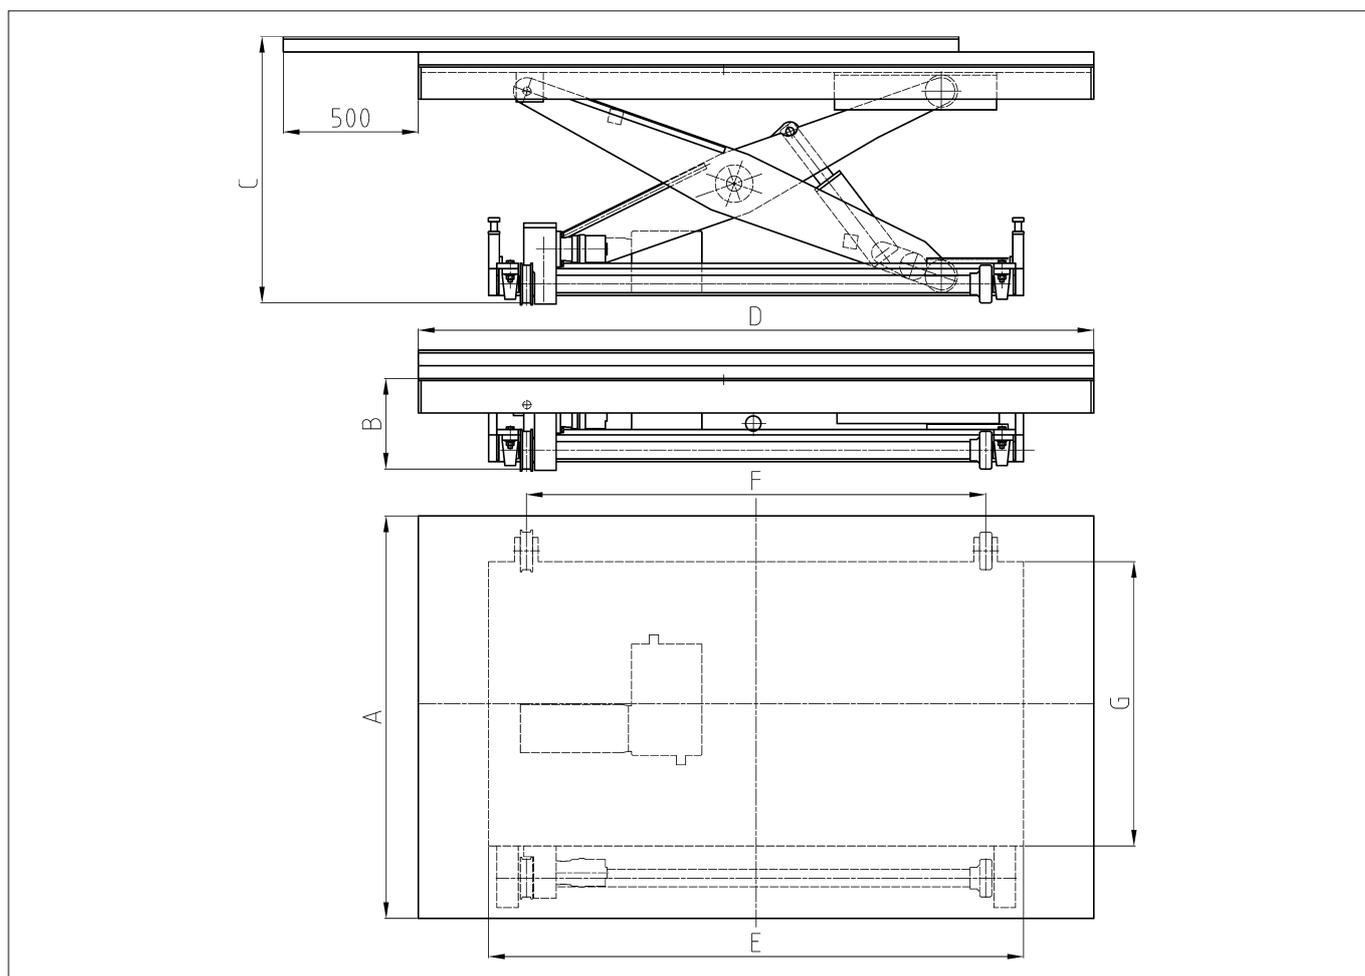

	TF 2515	TF 3015	TF 4015	TF 4020
A larghezza pianale superiore	1500 mm	1500 mm	1500 mm	2000 mm
B altezza chiusa	450 mm	450 mm	470 mm	470 mm
C altezza aperta	950 mm	950 mm	970mm	970 mm
D lunghezza pianale superiore	2500 mm	3000 mm	4000 mm	4000 mm
E lunghezza basamento	1980 mm	2300 mm	2700 mm	2700 mm
F interasse ruote	1700 mm	2000 mm	2200 mm	2200 mm
G larghezza basamento	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1560 mm
corsa di sollevamento	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
portata (carico max sollevabile)	5000 kg	5000 kg	5000 kg	5000 kg
peso	2150 kg	2250 kg	2650 kg	2920 kg

TAVOLE A FORBICE FISSE E MOTORIZZATE



TAVOLA A FORBICE FISSA "SERIE TA"



TAVOLA A FORBICE MOTORIZZATA "SERIE TL"



TAVOLA A FORBICE MOTORIZZATA "SERIE TC"



TAVOLA A FORBICE MOTORIZZATA "SERIE TF"



BENELLI MACCHINE SRL

Via del Lavoro snc
26012 CASTELLEONE (CR) Italy
Tel. 0374 351273 / 0374 57707
Fax 0374 358533
amministrazione@benellimacchine.it
ufficiotecnico@benellimacchine.it
stefania@benellimacchine.it
tiziana@benellimacchine.it
www.benellimacchine.eu